

ecostore  
1 1 ajtós digitális rm.acél  
fagyasztószekrény, 670lt (-22/-15 °C)  
R290

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725378 (RE71FFEA)

1 ajtós fagyasztószekrény,  
670 L, -22-15°C, digitális,  
rozsdamentes acél, R290

## Rövid leírás

### Termék szám

Teli ajtós fagyasztószekrény, AISI 430 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozíóálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. A HACCP-nek teljes mértékben megfelelő digitális vezérlés, látható riasztásokkal. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőelosztás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 3 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácspolccal és 3 pár rozsdamentes acél polctartó sínnel szállítva. Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.

## Fő jellemzők

- Automatikus leolvasztás.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m\* K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Tropicizált egység (max. környezeti hőmérséklet: +43° C).
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.

## Jóváhagyás

## Konstrukció

- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- Afő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- AISI 430 rozsdamentes acél belső struktúra és külső panelek.

## TIT\_Sustainability



- A leolvastott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Ertávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


## Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020


## Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- Integrált HACCP egységcsomag digitális hűtőszekevényhez (IR33) PNC 880252
- Pedál hűtőszekevény ajtónyitáshoz PNC 880324
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekevényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel PNC 881018
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel PNC 881039
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047

Előlnézet

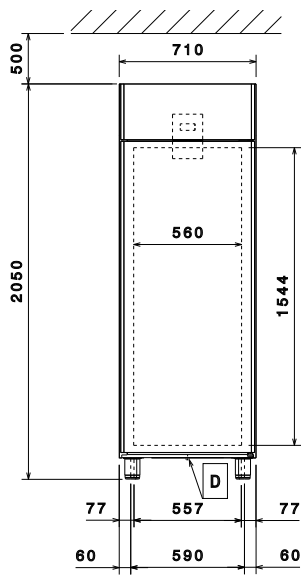


Oldalnézet

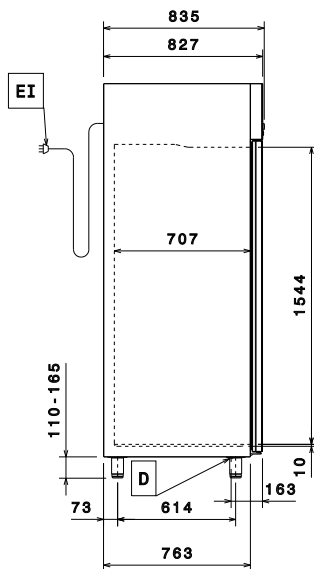

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

|                       |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 725378 (RE71FFEA) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: |                   | 0.5 kW               |

### Kapacitás:

Bruttó kapacitás:

### Technikai információ:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bruttó kapacitás:                        | 670 L             |
| Nettó kapacitás:                         | 503 L             |
| Ajtó zsanérok:                           | Jobb oldal        |
| Külső méretek, szélesség:                | 710 mm            |
| Külső méretek, mélység:                  | 835 mm            |
| Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: | 1480 mm           |
| Külső méretek, magasság:                 | 2050 mm           |
| Ajtók száma és típusa:                   | 1 Teli            |
| (Szállított) rácsok száma és típusa:     | 3 - GN 2/1        |
| Külső anyag típusa:                      | Rozsdamentes acél |
| Belső anyag típusa:                      | Rozsdamentes acél |
| Belső panelek anyaga:                    | Rozsdamentes acél |
| Jóváhagyások                             | CB;CE;UKCA        |
| Pozíciók száma és sántávolság:           | 44; 30 mm         |

### Hűtési adat

|  |             |
|--|-------------|
| Vezérlés típusa:                                   | digitális   |
| Kompresszor teljesítmény:                          | 3/4 le      |
| Hűtési teljesítmény az elpárolgató hőmérsékletnél: | -30 °C      |
| Működési hőmérséklet, min.:                        | -15 °C      |
| Működési hőmérséklet, max.:                        | -22 °C      |
| Működési mód:                                      | Ventilációs |

### Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)

Modell típus: álló fagyasztó

### [NOT TRANSLATED]

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):              | D                     |
| Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe) | 2869kWh/év - 8kWh/24h |
| Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):          | Nagy teherbírású (5)  |
| EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                    | 72,62                 |
| Hűtőközeg típus:  | R290                  |
| GWP index:  | 3                     |
| Hűtési teljesítmény:  | 707 W                 |
| Hűtőközeg súly:   | 110 g                 |

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

