

SkyLine Premium Elektromos kombipároló, 6GN1/1

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____


217810 (ECO61B2C0)

Skyline Premium kombipároló bojlerrel és digitális vezérléssel, 6 GN 1/1, elektromos, programozható, automata tisztítórendszer, 230V

217820 (ECO61B2A0)

Skyline Premium kombipároló bojlerrel és digitális vezérléssel, 6 GN 1/1, elektromos, programozható, automata tisztítórendszer

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus) EcoDelta; regenerációs ciklus
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm szintáv

Fő jellemzők

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (25°C - 130°C).
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Előre beállított program a regeneráláshoz, ideál tányéros banketthez vagy tálcákon történő újramelegítéshez.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályzás terén, a speciális kialakítású kamárnak, a változatható sebességű ventilátornak és a légtelenítő szelepnek köszönhetően.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.

Jóváhagyás

- [NOT TRANSLATED]
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Konstrukció

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sántávolsággal.

Opcionális tartozékok


- Vízlágyító patronnal és PNC 920003
- áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén)
- Vízlágyító sütőkhöz automatikus PNC 921305
- gyanta regenerálással
- Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 PNC 922003
- sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)
- Egy pár AISI304 mm acél rácpolc - PNC 922017
- GN1/1
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922036
- GN1/1
- AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086
- Külső kézizuhany PNC 922171
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati PNC 922189
- tálca - 400x600x38 mm
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon PNC 922190
- peremmel - 400x600 mm
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon PNC 922191
- peremmel - 400x600x20 mm
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- AISI304 mm acél cukrászati tálca - PNC 922264
- 400x600 mm
- Biztonsági ajtózár egységcsomag PNC 922265
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266
- Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 PNC 922321
- mm
- Univerzális nyárstartó keret PNC 922324
- egységcsomag, 4 hosszú nyárssal, hosszanti tálcás sütőkhöz
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 4 db. hosszú nyárs PNC 922327
- Füstölő hosszanti és keresztaléc PNC 922338
- sütőkhöz (4 különböző faforgács rendelhető)
- Multifunkciós kampó PNC 922348
- 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 PNC 922351
- mm
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362

- Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt PNC 922382
- állványhoz
- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386
- USB szonda PNC 922390
- Állványos kocsi, 6-1/1, (sántávolság: 65 PNC 922600
- mm)
- Állványos kocsi, 5-1/1, (sántávolság: 80 PNC 922606
- mm)
- Állványos kocsi, 6-1/1, Sütőipari PNC 922607
- szabvány (400 x 600 mm), 5 tálcahely, sántávolság 80 mm
- Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 PNC 922610
- GN1/1
- Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN PNC 922612
- 1/1 sütőkhöz
- Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 PNC 922614
- GN 1/1 sütőkhöz
- Melegentartó szekrény tálcátartóval, 6 PNC 922615
- és 10 1/1 sütőkhöz (kapacitás:5xGN1/1 vagy 6x400x600 mm)
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer PNC 922618
- Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe PNC 922619
- helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leürítővel)
- Összeépítő egységcsomag elektromos PNC 922620
- 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz
- Szállítókosár állványos kocsihoz, 6 és PNC 922626
- 10 GN1/1
- Duo szállítókosár állványos PNC 922628
- kocsihoz,(6+6 GN1/1 magasító elemen)
- Duo szállítókosár állványos kocsihoz, PNC 922630
- 6+6 vagy 6+10 GN1/1
- Magasító elem 2 db 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922632
- vagy 1 db állványon álló 6 GN 1/1 sütőkhöz
- Magasító elem keréken, toronyba PNC 922635
- épített 6GN1/1+6GN1/1 sütőkhöz, magasság 250 mm
- Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 PNC 922636
- sütőkhöz, átm=50 mm
- Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 PNC 922637
- sütőkhöz, átm=50 mm
- Kocsi 2 tartállyos zsírgyűjtőkhöz PNC 922638
- Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe PNC 922639
- helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)
- Fali tartó 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922643
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652
- Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, PNC 922653
- szétszerelt
- Befüggeszthető állvány, 6-1/1, sütőipari PNC 922655
- szabvány (400 x 600 mm), 5 tálcahely (sántávolság: 80 mm)
- Összeépítő egységcsomag 6 GN1/1 PNC 922657
- sütőkhöz és 7 és 15kg keresztaléc sokkoló fagyasztóhoz - 100 mm magas
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 PNC 922660
- GN 1/1 + 6 GN 1/1
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 PNC 922661
- GN 1/1 + 10 GN 1/1
- Hővédő lemez 6 GN 1/1 PNC 922662
- Összeépítő egységcsomag (6 GN1/1 PNC 922679
- sütő korábbi 6 GN1/1 sütőre)




• DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 4 tálcahely, (sintávolság: 80 mm)	PNC 922684	<input type="checkbox"/>	• Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez	PNC 922687	<input type="checkbox"/>	• Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz	PNC 922690	<input type="checkbox"/>	• Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>	• Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Wifi tábla (NIU)	PNC 922695	<input type="checkbox"/>	• Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz	PNC 930217	<input type="checkbox"/>
• Ethernet kártya (NIU-LAN), sütőhöz és folyamatos üzemű kosaras mosogatógéphez	PNC 922696	<input type="checkbox"/>			
• Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó	PNC 922699	<input type="checkbox"/>			
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm	PNC 922702	<input type="checkbox"/>			
• Kerekek összeépített sütőkhöz	PNC 922704	<input type="checkbox"/>			
• Bárány vagy malac-nyárs (max.12kg), GN1/1 sütőhöz	PNC 922709	<input type="checkbox"/>			
• Hálós grillező rács	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz - ODORLESS modell	PNC 922718	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell	PNC 922722	<input type="checkbox"/>			
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőhöz	PNC 922723	<input type="checkbox"/>			
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el.sütőhöz	PNC 922727	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922728	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922732	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922733	<input type="checkbox"/>			
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922737	<input type="checkbox"/>			
• Befüggeszhető állvány, 6-1/1, 5 tálcahely, szintávolság 85 mm	PNC 922740	<input type="checkbox"/>			
• 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• Tepsi hagyományos sütéshez	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Kocsi a zsirgyűjtő egységcsomaghöz	PNC 922752	<input type="checkbox"/>			
• Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922774	<input type="checkbox"/>			
• Kondenzációs cső hosszabbítás	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>			
• Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>			
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>			
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	<input type="checkbox"/>			
• Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>			
• Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>			

Előlnézet

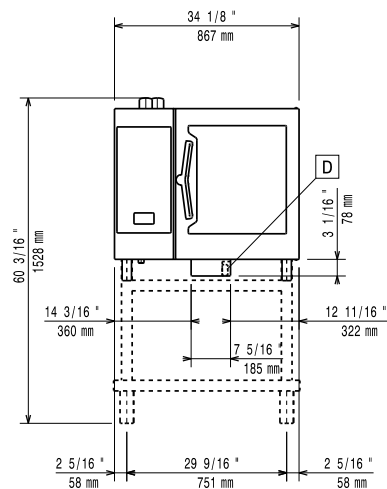


Oldalnézet

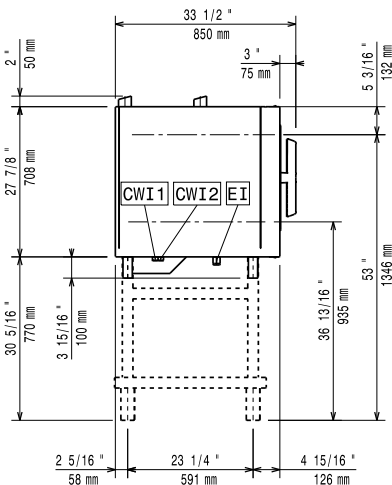

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

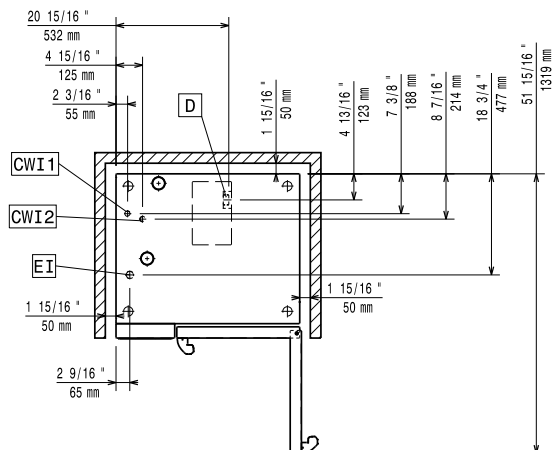

Elektromos

Tápfeszültség:

217810 (ECO61B2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217820 (ECO61B2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény:

11.1 kW

Felvett teljesítmény:

11.8 kW

Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-6 bar

Leürítés "D": 50mm

Az Electrolux Professional lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Kloridok: <17 ppm

Vezetőképesség: >50 µS/cm

Installáció:

Rés:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szerviz rész:

50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Max. terhelhetési kapacitás:

30 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 867 mm

Külső méretek, mélység: 775 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Nettó súly: 114 kg

Szállítási súly: 131 kg

Szállítási térfogat:

217810 (ECO61B2C0)

0.84 m³

217820 (ECO61B2A0)

0.85 m³